


SupraeNet TMS Camera Plan User Guide


SupraeNet TMS Camera Plan

Introductie

Het SupraeNet TMS Camerplan in het TMS Management portal moet door de installateur worden gecompleteerd voor een correct overzicht van alle cameras op een klant locatie. Onderstaand een overzicht van de stappen die moeten worden genomen.

Stap 1. OPEN TMS MANAGEMENT PORTAL



Login op het SupraeNet TMS en ga in het TMS Management portal naar het overzicht van uw klanten (Afb. 1). U klikt hierna op het  icoon naast de klant. Hierna opent een nieuw scherm (Tab) (afb. 2) waar u de locatie(s) van de klant ziet staan.



Integrator 1104678
Demo Integrator (DI1000) >

Name: Demo Integrator | ID: DI1000 | TMS ID: Default


General | Advanced | Router Pool | **Customers**


#	Name	ID	Action
1.	Klant Demo Installateur 001	KDI001	 

CANCEL APPLY

Afb. 1

STAP 2. OVERZICHT KLANTLOCATIES (CUSTOMER SITES)



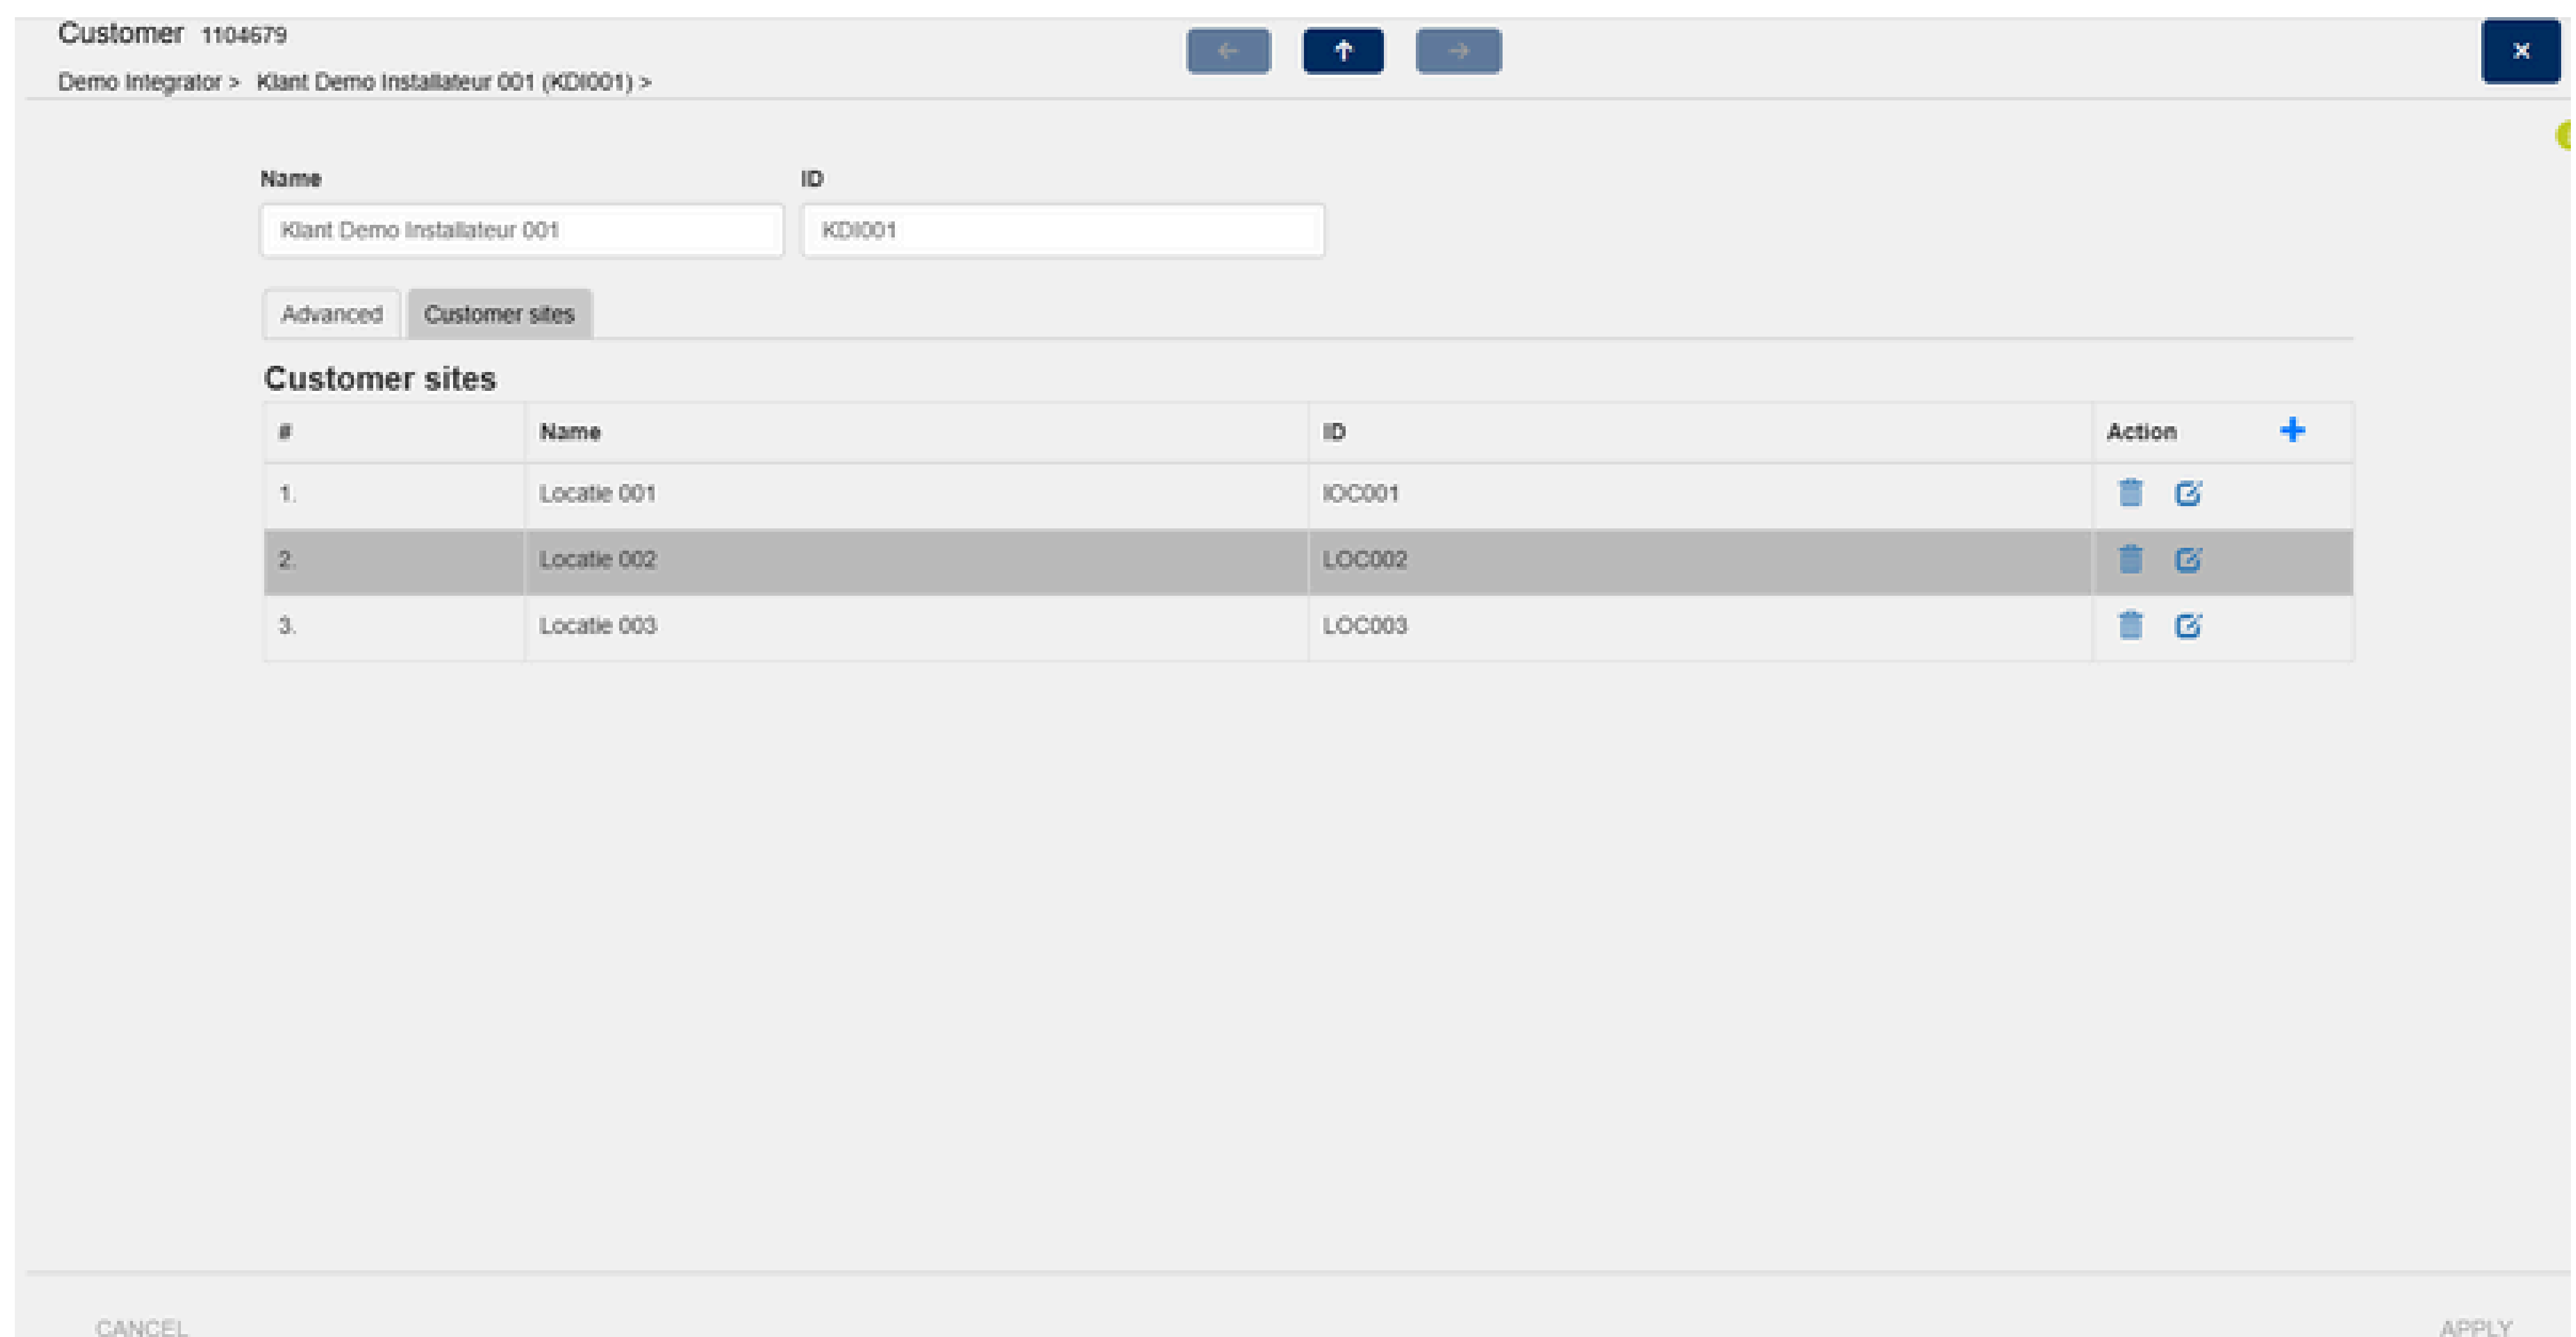



In het overzicht van de klantlocatie(s) klikt u op het  icoon naast de juiste locatie. Hierna opent zich een nieuw scherm (Tab) met de naam "Camera Plan" (Afb. 3).



Customer 1104679
Demo Integrator > Klant Demo Installateur 001 (KDI001) >

Name: Klant Demo Installateur 001 | ID: KDI001

Advanced | **Customer sites**


#	Name	ID	Action
1.	Locatie 001	IOC001	 
2.	Locatie 002	LOC002	 
3.	Locatie 003	LOC003	 

CANCEL APPLY

Afb. 2

STAP 3. CAMERA PLAN

In het "Camera Plan" ziet u 'Add Camera' en "Add NVR". Het Supraenet TMS biedt de mogelijkheid om zowel direct cameras aan te sluiten of dit te doen via een NVR. Indien de cameras direct op het SuraeNet TMS aangesloten worden klikt u op "Add Camera" (Stap 4/Afb. 4), indien dit via een NVR gaat klikt u op "Add NVR" (Stap 5/Afb. 5). Hierna kunt u de juiste gegevens invullen voor de Cameras en/of de NVR.

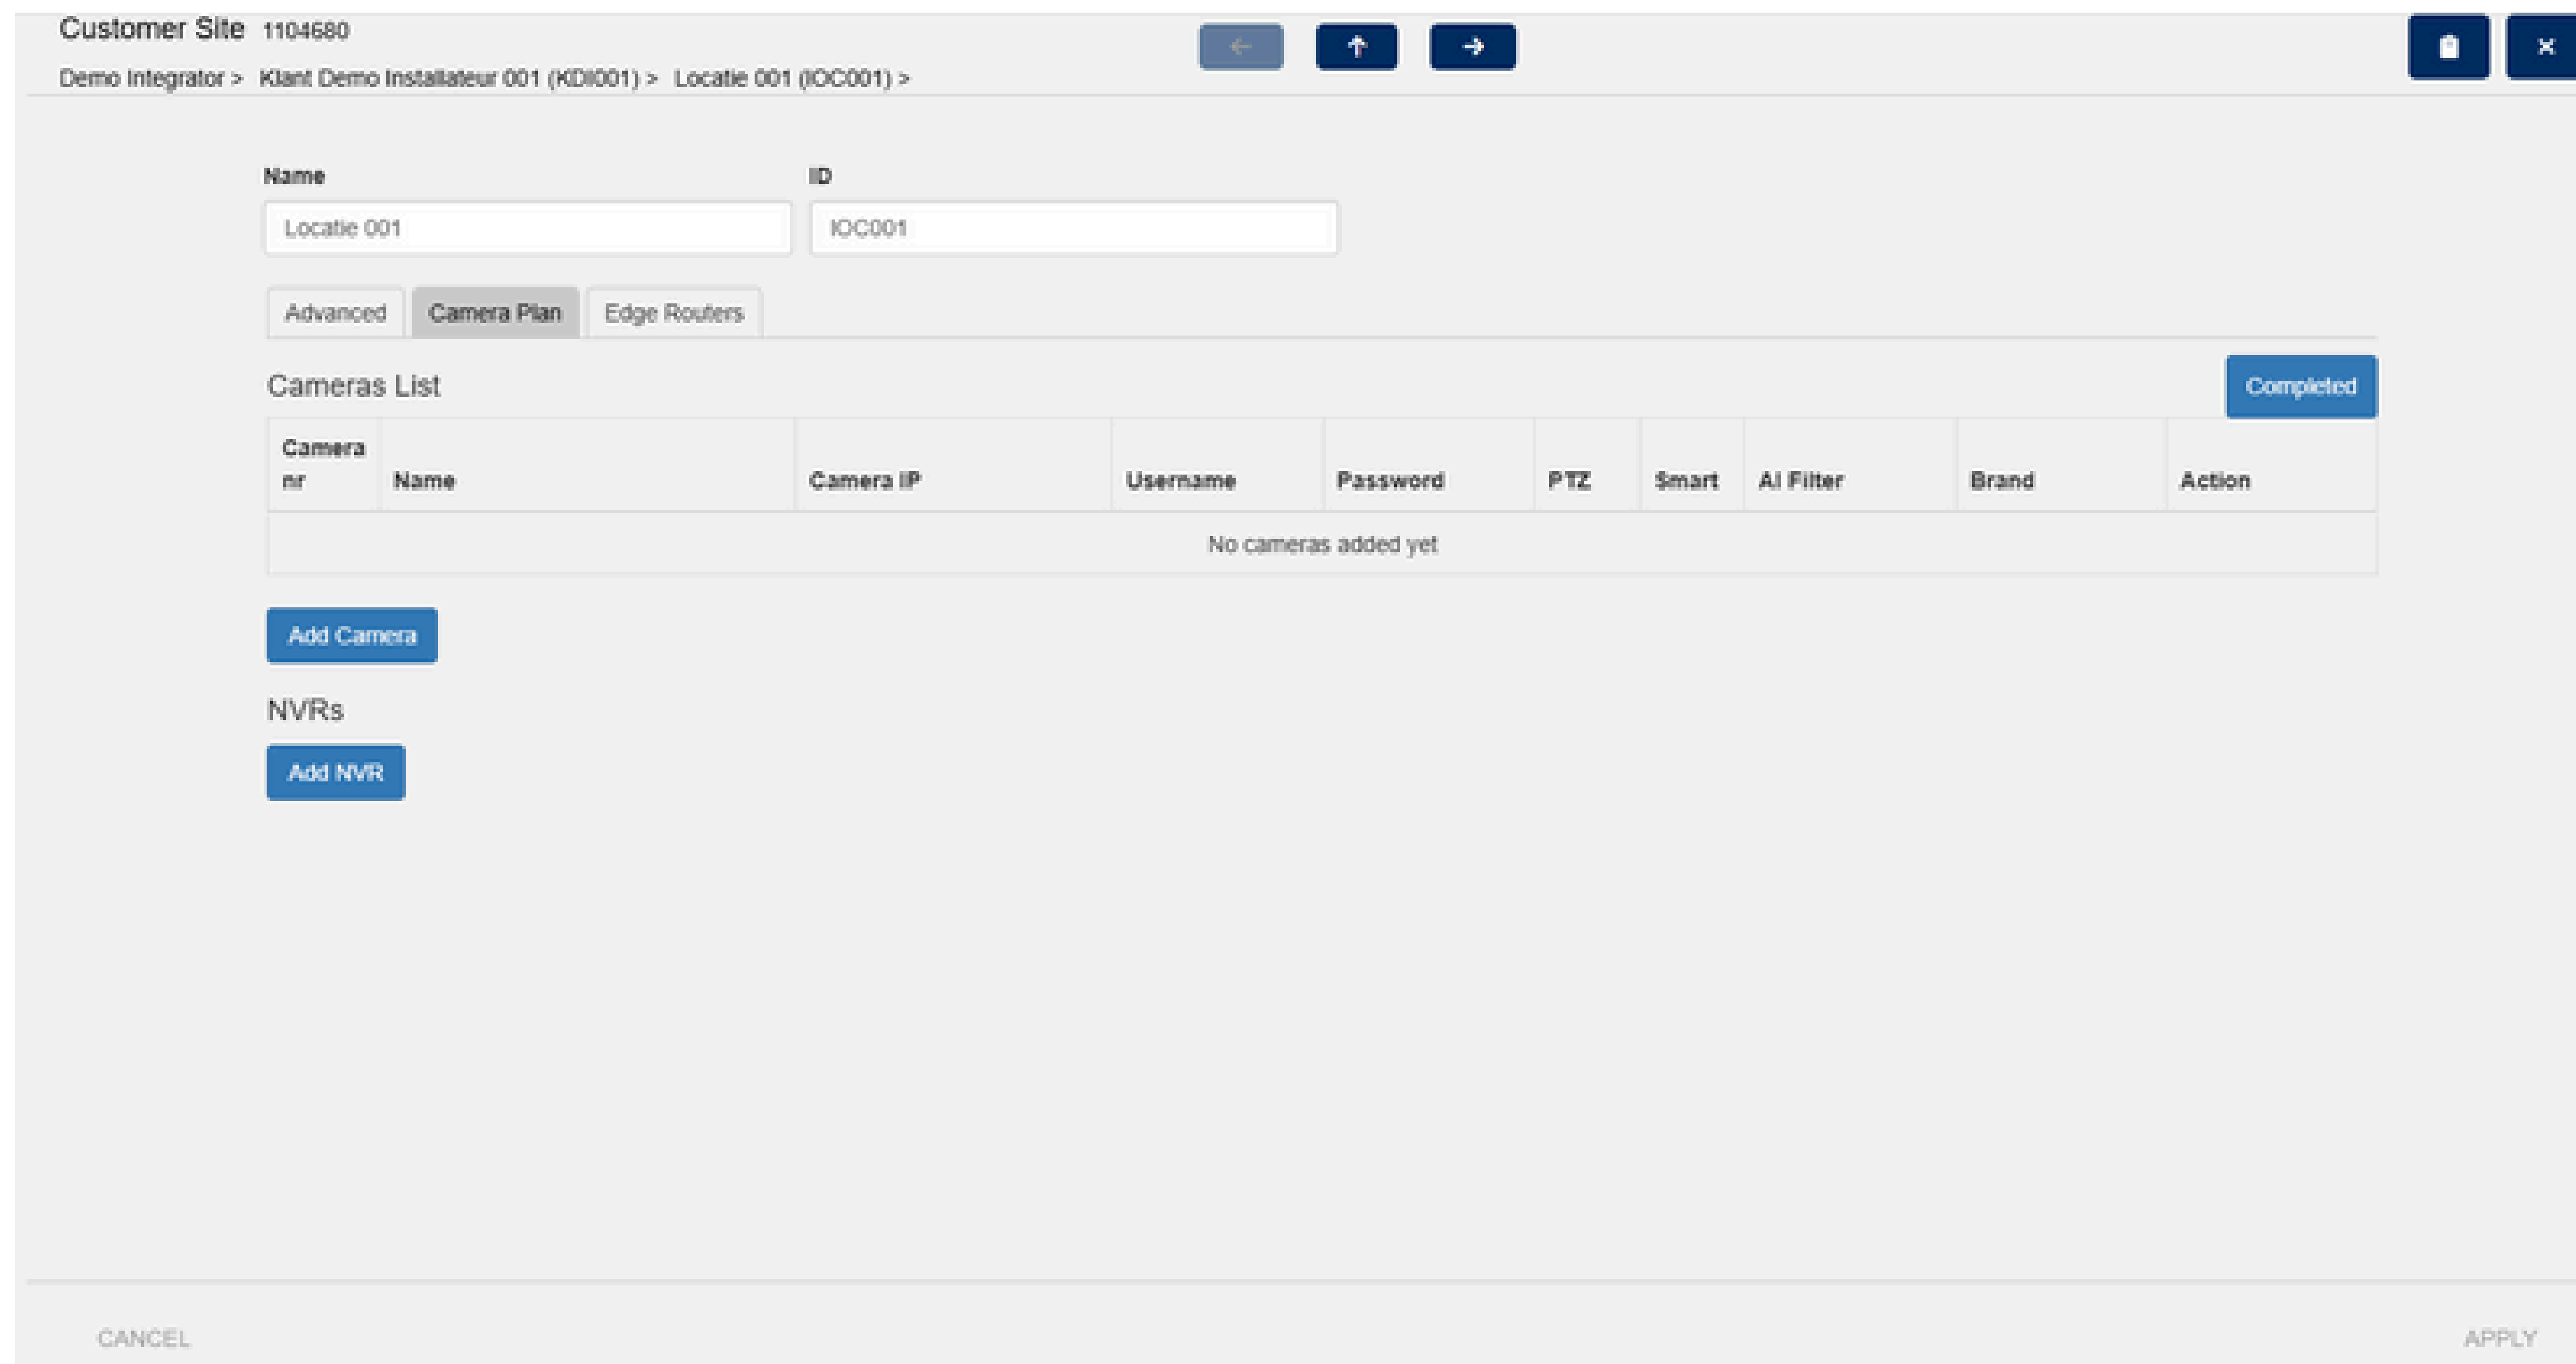

Customer Site 1104680
Demo Integrator > Klant Demo Installateur 001 (KDI001) > Locatie 001 (IOC001) >

Name: Locatie 001 ID: IOC001

Advanced Camera Plan Edge Routers

Cameras List Completed

Camera nr	Name	Camera IP	Username	Password	PTZ	Smart	AI Filter	Brand	Action
No cameras added yet									

Add Camera

NVRs


Add NVR

CANCEL APPLY

Afb. 3

STAP 4. INVULLEN CAMERA PLAN GEGEVENS

Voeg hier alle gegevens in van de camera's. Indien uw merk camera niet in de lijst staat klik dan op "Other" in de drop down list. Wij ondersteunen alle onvif camera's. Door te klikken op de 'Remark' button kunt u een notie maken over de desbetreffende camera. Indien alle gegevens correct zijn ingevoerd klikt u op "Completed". LET OP! Na het klikken op 'Completed' kunt u geen aanpassingen meer maken. Indien u gegevens moet aanpassen of heeft u een fout gemaakt dan moet u contact opnemen met Supraenet support. Na het klikken op "Completed" klikt u op "Apply" (Rechtsonder).

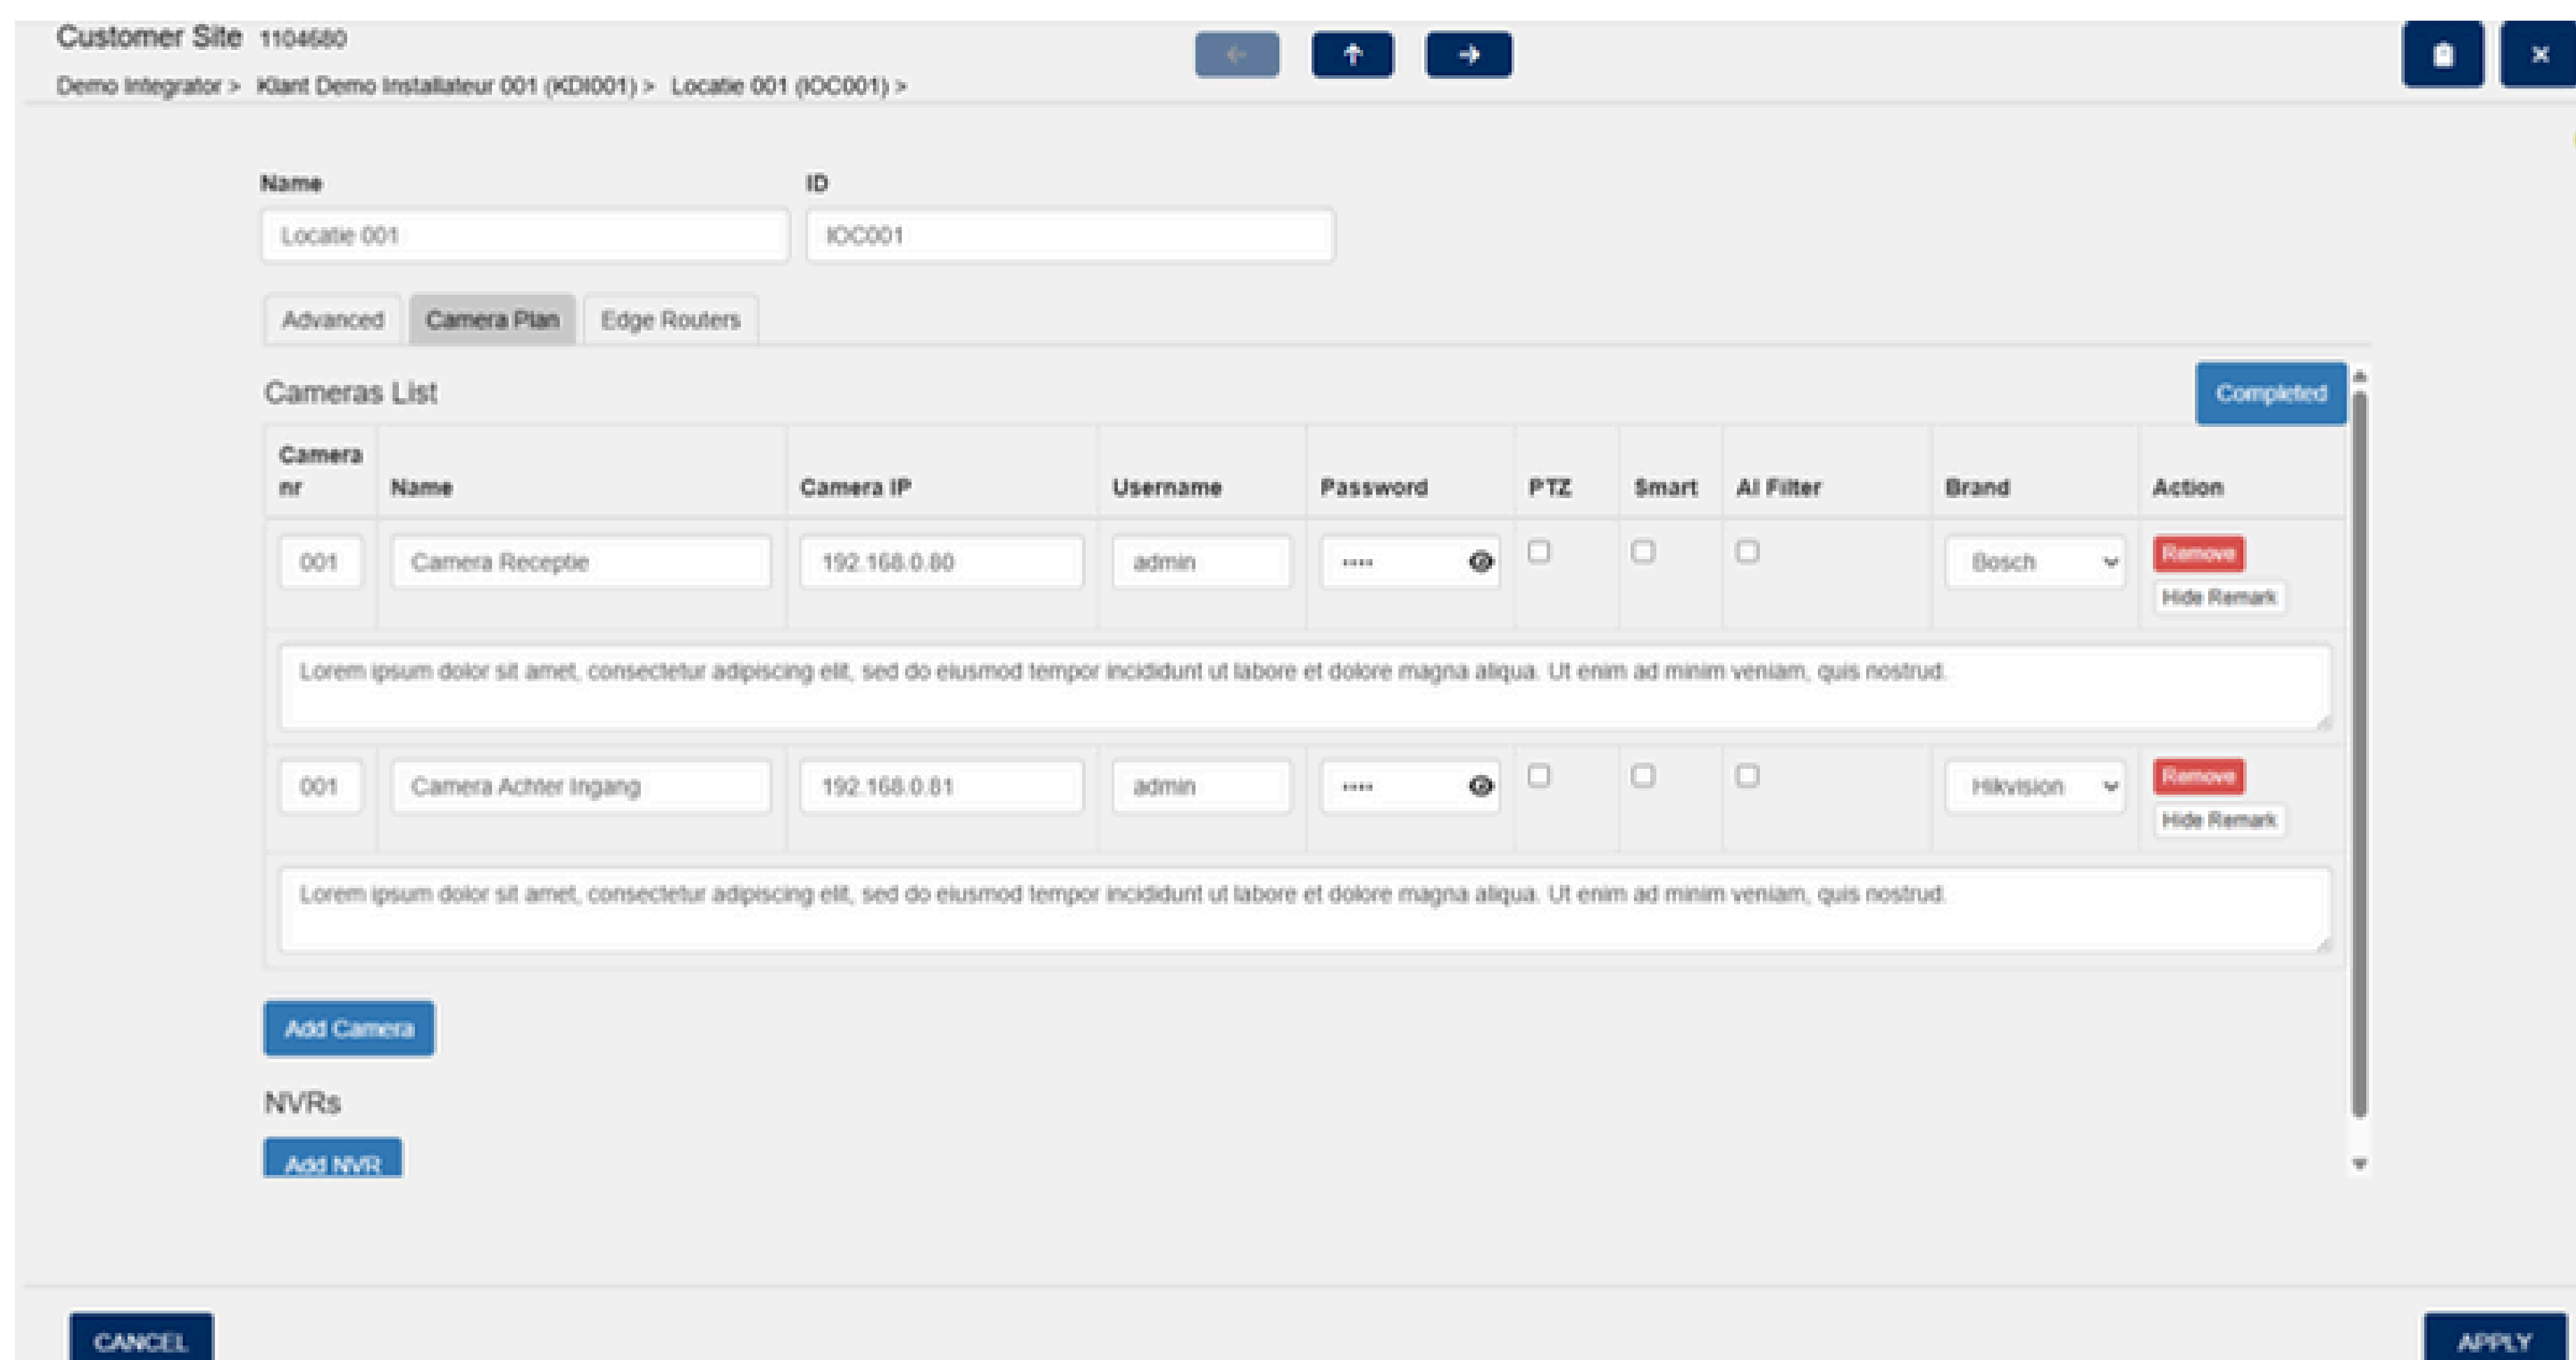

Customer Site 1104680
Demo Integrator > Klant Demo Installateur 001 (KDI001) > Locatie 001 (IOC001) >

Name: Locatie 001 ID: IOC001

Advanced Camera Plan Edge Routers

Cameras List Completed

Camera nr	Name	Camera IP	Username	Password	PTZ	Smart	AI Filter	Brand	Action
001	Camera Receptie	192.168.0.80	admin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bosch	Remove Hide Remark
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.									
001	Camera Achter Ingang	192.168.0.81	admin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hikvision	Remove Hide Remark
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.									

Add Camera

NVRs


Add NVR

CANCEL APPLY

Afb. 4

STAP 5. INVULLEN NVR CAMERA PLAN GEGEVENS

Voeg hier alle gegevens in van de nvr(s) en vande aan de NVR aangesloten cameras. Indien uw merk NVR (of camera) niet in de lijst staat klik dan op "Other" in NVR of camera. Indien alle gegevens correct zijn ingevoerd klikt u op "Completed". LET OP! Na het klikken op 'Completed' kunt u geen aanpassingen meer maken. Indien u gegevens moet aanpassen of heeft u een fout gemaakt dan moet u contact opnemen met Supraenet support.

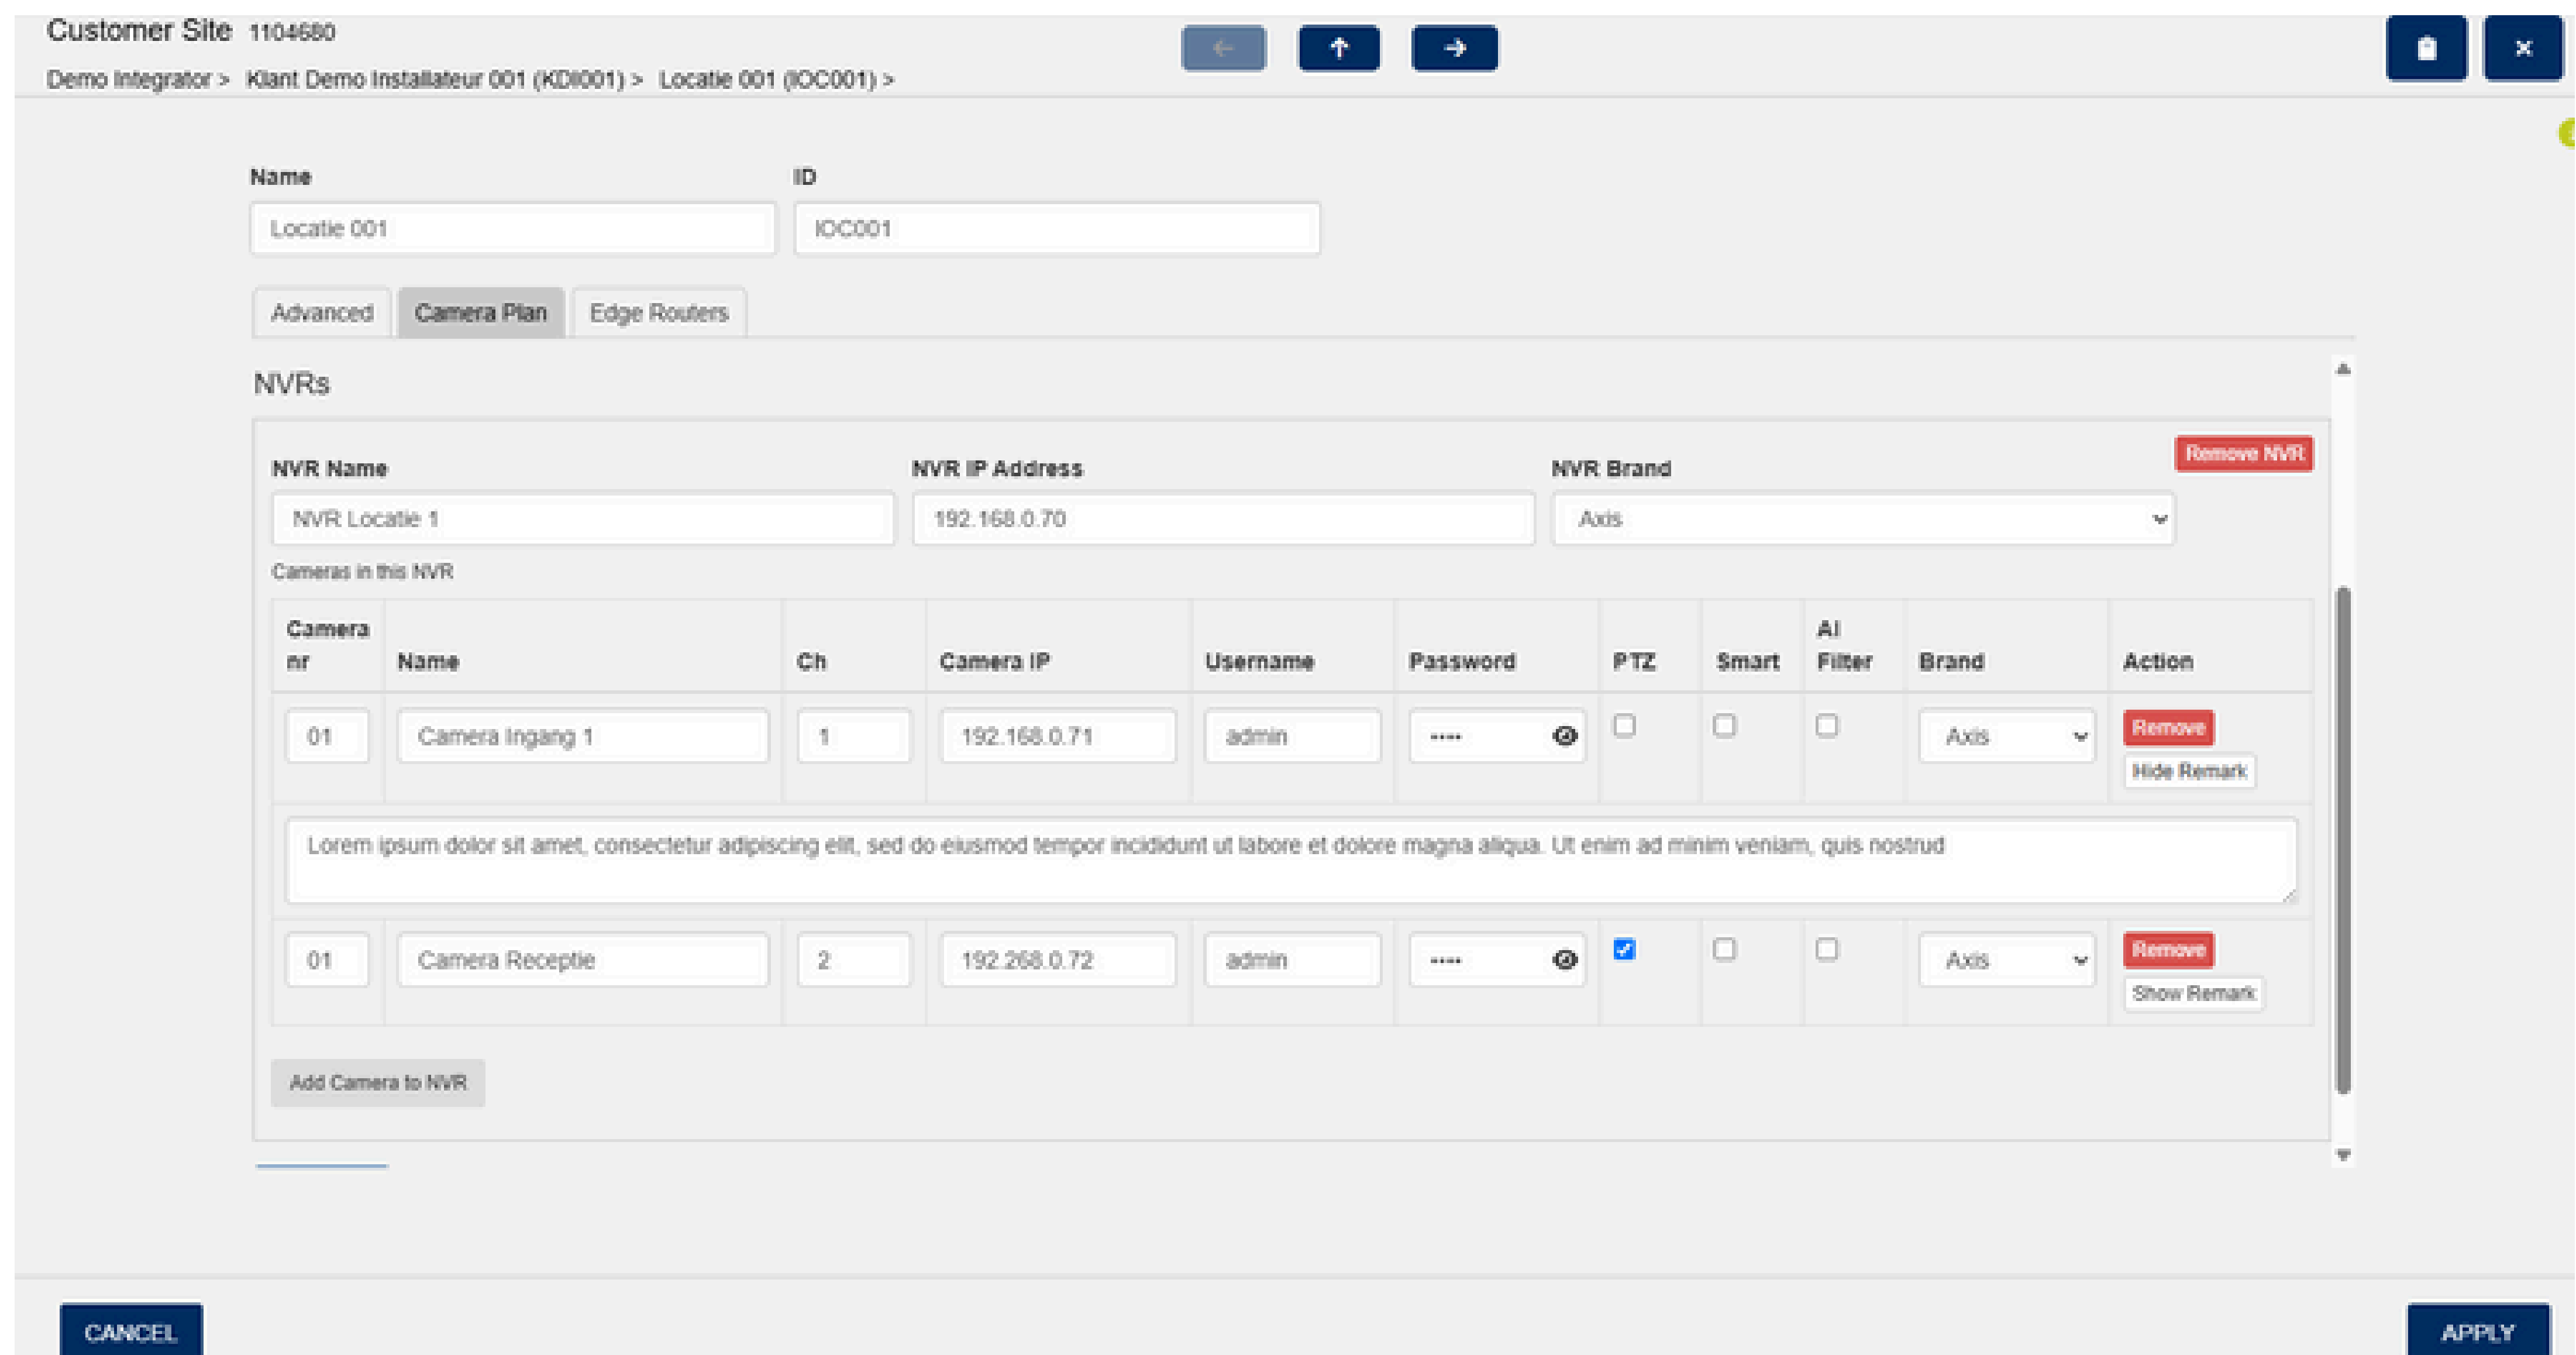

Customer Site 1104680
Demo Integrator > Klant Demo Installateur 001 (KDI001) > Locatie 001 (IOC001) >

Name: Locatie 001 ID: IOC001

Advanced Camera Plan Edge Routers

NVRs

NVR Name	NVR IP Address	NVR Brand		
NVR Locatie 1	192.168.0.70	Axis	Remove NVR	

Cameras in this NVR

Camera nr	Name	Ch	Camera IP	Username	Password	PTZ	Smart	Ai Filter	Brand	Action
01	Camera Ingang 1	1	192.168.0.71	admin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Axis	Remove Hide Remark
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud										
01	Camera Receptie	2	192.268.0.72	admin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Axis	Remove Show Remark

[Add Camera to NVR](#)

[CANCEL](#) [APPLY](#)

Afb. 5

Extra Informatie

Bij het invoeren van de camera gegevens, zowel wanneer de camera's rechtstreeks aansluit op het SupraeNet TMS platform als wanneer u een NVR gebruikt ziet u onderstaande checkboxes:

PTZ - Vink deze box aan wanneer het een PTZ camera betreft.

Smart - Vink deze box aan wanneer u gebruik maakt van een Smart (ai) Camera.

Ai Filter - Vink deze box aan wanneer u gebruikt maakt van Supraenet Ai Video Verificatie.

Brand - Wanneer u niet het merk ziet staan wat u gebruikt, klik dan op other. Wij maken gebruik van ONVIF.

Vragen?

Wanneer u vragen heeft of wanneer iets niet duidelijk is neem dan contact op met SupraeNet support via support@supraenet.com of +31 40 711 7258 .